

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Chrome 40000

(OG-HE-C40G-LCD)

ÓZONGENERÁTOR



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi ózongenerátorát! Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk új készülékének használati módjáról és annak felépítéséről. Amennyiben ezeket nem a leírás szerint alkalmazza, úgy a készülék garanciáját veszti! A használat során javasolt az útmutató szerint eljárni az esetleges károk elkerülése érdekében és a leghatékonyabb hatás elérése végett!

FIGYELEM:

HASZNÁLAT KÖZBEN A HELYSÉGBEN ÉLŐLÉNY NEM TARTÓZKODHAT



Vigyázat! Belégzés esetén felléphet a légzőrendszer irritációja, kellemetlen érzés az orrban, szárazság/irritáció a torokban, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, köhögés, fejfájás, hányinger és álmoság. Nagy koncentrációban tüdőödéma, tüdőgyulladás, asztma is kialakulhat. Belégzés esetén azonnal friss levegőre kell vinni az érintett személyt. Légzési elégtelenség, tartósan fennálló köhögés vagy légzőszervi irritáció esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a légzőszerveket!

A készülék használatát követően minden esetben szellőztetni kell a kezelt helyiséget minimum 30 percig. Csak azután foglalható el a kezelt terület, miután nem érzékelhető a jellegzetes ózon illat. Elégtelen szellőzés esetén ez akár 1-1,5 nap is lehet. Mindez függ a helyiség hőmérsékletétől, páratartalmától és levegő keringetésétől is. A hidegebb, szárazabb, statikus légtérben csökken a bomlási sebesség.

Az ózonnal reagáló anyagok: műanyagok, gumi alapú anyagok, nylonok, korrodációra hajlamos fémek, különböző szerves anyagok. Az ózonos kezelés során eltávolítást igénylő tárgyak: növények, állatok, akváriumok, olajfestmények (színezékek és pigmentek), néhány bőr (hosszú ideig kezelve) és gumiabroncsok.

Ezekben az anyagokban a kezeléseket követő bizonyos idő után károk és sérülések keletkezhetnek.

Fontos! Az ózont ne használja betegségek kezelésére, és ne lélegezze be azt! Az ózongázt csak szagtalanításra szabad alkalmazni! Egyes esetekben szükséges lehet az ózonos kezelés megismétlése vagy többszöri alkalmazása hosszabb távon, hogy a kívánt hatás teljesüljön.

Ne használja a készüléket a megengedett időintervallumnál hosszabb ideig, és ne kezdjen azonnali újabb kezelést, míg a készülék le nem hűlt (kb. 30 perc). Valamint 1 percnél kevesebb ideig se használja a készüléket! Ellenkező esetben ez megrövidíti az ózongenerátor élettartamát vagy akár meg is hibásodhat, így a garanciáját elveszti a készülék! Ne takarja le a készüléket a használat során, és utána sem amíg az le nem hűlt! A készülékre a forgalmazó a jótállási jegy szerint vállal jótállást. Szükség esetén plusz, vagy csere alkatrészért kérjük forduljon eladójához, vagy a készülék forgalmazójához. Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el feleslegesen a készülék burkolatát,

az ózonlap vagy ózonkazetta cseréjekor teljesen áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a konnektorból a tápellátást biztosító kábelt! A készülék javítását csak és kizárólag szakember végezheti! Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, a dugvillát egy harmadik (földelő) lábbal látták el. Ezt a csatlakozót kizárólag földeléssel ellátott konnektorba lehet használni. Ha a dugvilla nem illeszkedik megfelelően a konnektorba, ne próbálja beleerőltetni, ne változtasson a dugvilla profilján!

A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelősséget a nem megfelelő használatért, a készülék és/vagy az ózongáz használata során keletkező vagy abból adódó károkért, eseményekért és sérülésekért! Továbbá a készülék szétszerelésével, megbontásával a jótállás érvényét veszti, ide nem értve az ózonlapok cseréjét.

AZ ÓZONOS KEZELÉS

Az ózonkezelés ma már igen elterjedt, széles körben alkalmazott szagtalanító eljárás. Lakásokban, gépjárművekben, ipari épületekben, éttermi konyhákban, orvosi rendelőkben, öltözőkben és edzőtermekben, medencékben, élelmiszerek tárolására használt helyiségekben és minden olyan helyen használható, ahol szükséges a szagmentes környezet.

A kellemetlen szagokat semlegesíti és megszünteti, legyen az cigarettafüst, étel, vegyszer vagy dohos szag. Az ózongáz (O_3) három oxigén atomot tartalmaz, míg a belélegzett levegő kettőt. Amikor a rendkívül reaktív ózon molekulák szagokat okozó részecskékkel érintkeznek, bekövetkezik az oxidáció miközben az ózon molekula oxigénné (O_2) alakul át a kémiai folyamat végén.

Az ózonos kezelés hatásairól és veszélyeiről bővebb információt az **ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ** címszó alatt talál.

SPECIFIKÁCIÓK

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Termék megnevezése | Ózongenerátor készülék |
| Termék márkája | OZONEGENERATOR |
| Model | Chrome 40000 (OG-HE-C40G-LCD) |
| Áramellátás | AC 220-240 V/50-60 Hz |
| Áramfogyasztás | 350 W |
| Ózonlap adatai | 4 db (10 g), 90 x 110 mm |
| Áthaladó levegő mennyisége | Max. 4,8 m ³ /perc |
| Maximális kezelhető terület | 1200 m ² |
| Aktív ózonkibocsátás | 10-40 g/óra (10000-40000 mg/óra) |
| Zajszint | 55 dB |
| Termék mérete | 202 x 379 x 285 mm |
| Termék súlya | 6,3 kg |

AZ ÓZONGENERÁTOR FELÉPÍTÉSE

Előnézet



1. Elülső rács

Ezen a rácson keresztül távozik a készülékből a létrejött ózongáz.

2. LCD kijelző


A készülék aktuális állapotának kijelzője.

3. Nyomógombok

A készülék funkcióinak beállítására szolgál.

AZ ÓZONGENERÁTOR FELÉPÍTÉSE

Hátulnézet

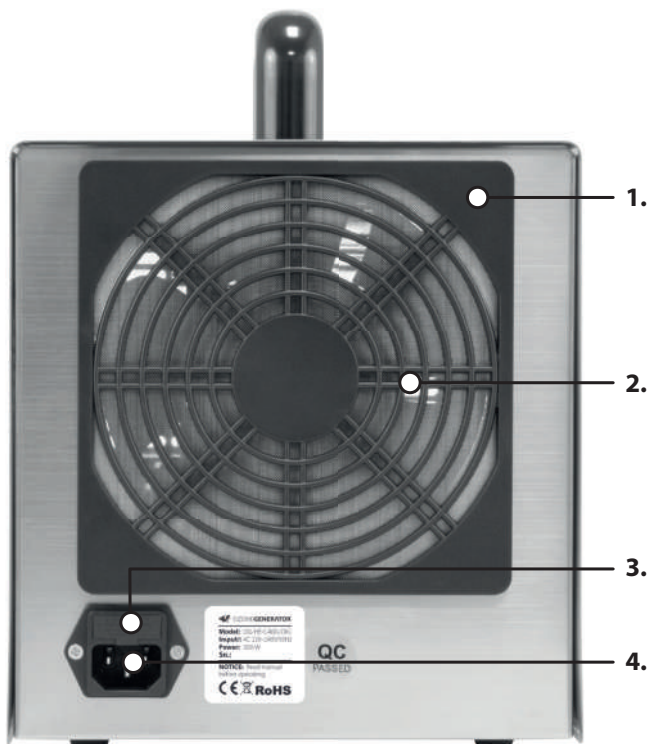

1. Hátsó rács

Ezen a rácson keresztül szívja be a ventilátor a levegőt.

2. Ventilátor

A készülék a ventilátor segítségével fújja ki a keletkezett ózongázt, valamint hűti a felmelegedő alkatrészeket.

3. Biztosítéktartó

A készülékben található biztosíték zárlat esetén leold. Javítás, ellenőrzés után cserélje a biztosítékot (csere biztosíték található a tartóban)! A biztosíték cseréjének módját keresse a KARBANTARTÁS cím alatt.

4. Tápellátó kábel aljzata

A készülékhez tartozó hálózati kábel csatlakozó pontja (220~240 V).

AZ ÓZONGENERÁTOR HASZNÁLATA

A készülék időszakos (nem folyamatos) ózonkezelésre lett kifejlesztve, amely vegyszer nélküli szagtalanító kezelést biztosít az üres (az arra érzékeny élőlény és tárgy mentes) helyiségekben.

Az ózonos kezeléseket érdemes rendszeresen, hosszú távon alkalmazni a készülék típusától függően a legnagyobb töménységgel (készülék típusonként változó) a legjobb hatás elérése érdekében.

Ehhez kérjük vegye figyelembe a TERÜLETKEZELÉSI ÚTMUTATÓ-ban az Ön készülékére vonatkozó információkat. Adott nagyságú terület kezeléséhez adott kezelési időtartam szükségeltetik.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

Kérjük **NE** használja és tárolja az ózongenerátort az alábbi módokon, helyeken:

- Nyirkos és nedves környezetben
- Poros helyen
- Napfénynek kitéve
- 30 °C hőmérséklet felett
- 60 %-os páratartalom felett
- Korrozív gázos légkörben

Ellenkező esetben ezek megrövidítik az ózongenerátor élettartamát vagy akár meg is hibásodhat, így a garanciáját elveszti a készülék!

Ha a használat során vagy álló helyzetében a készülék rácsozatát por takarja azt egy enyhén nedves törlőronggyal törölje le, és várja meg amíg megszárad, csak azután használja újra a készüléket.

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, kérjük kapcsolja ki és áramtalanítsa azt (húzza ki a konnektorból).

A készülék elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen, száraz és hűvös helyen tartandó!





ALKALMAZÁSI HELYSÉGEK

- Lakás vagy otthon, iroda, tárgyaló szagtalanítása
- Szórakozóhelyek, dohányzó termek, szagtalanítása
- Orvosi rendelők, várók szagtalanítása
- Pajták, kenelek, istállók szagtalanítása
- Edzőterem, öltözők, tusolók szagtalanítása

A HASZNÁLAT LÉPÉSEI

1. Szüntesse meg a szagforrásokat (kosz, szemét, ürülék stb.)!
2. Használat közben a helyiségben élőlény nem tartózkodhat! Távolítson el a kezelés időtartamára minden az ózonnal érzékeny élőlényt és tárgyat. A kezelés hatásairól és veszélyeiről bővebb információt az **ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ** címszó alatt talál.
3. Zárja le a kezelni kívánt területet! Zárható helyiségek esetében ajtókat és ablakokat. Érdemes minél zártabb területet létrehozni, hogy az ózongáz bent maradvan hatékonyabban kifejthesse hatását.
4. Vegye ki a készüléket és annak összes tartozékát a dobozából.
5. Olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót.
6. Helyezze a készüléket egy olyan felületre amely száraz, sík, vízszintes és stabil.
7. Helyezze el az ózongenerátort a legerősebb szagforráshoz közel, figyeljen arra, hogy a levegő át tudjon áramolni a készüléken (ne takarja le és zárja el a ventilátor útját és az ózon kimeneti részét)!
Nagyobb helyiségek kezelésekor ajánlatos kisebb részterületekre bontani a kezelésre szoruló területet és külön-külön alkalmazni az eszközt (pl. szobánként, helyiségként).
8. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati kivezetésbe a készüléken, majd dugja be a konnektorba.
9. Állítsa az időzítőt a kívánt (a TERÜLETKEZELÉSI ÚTMUTATÓ-ban az Ön készüléke szerinti) értékre és hagyja el a járművet, helyiséget! A készülék 60 másodperces visszaszámlálást követően automatikusan elindul. Ha szükséges további kezelés, akkor kérjük várjon kb. 30 percet, mielőtt újraindítaná a készüléket, vagy állítson be kezelési idő intervallumot. Ellenkező esetben ez megrövidíti az ózongenerátor élettartamát vagy akár meg is hibásodhat.
10. Mielőtt újra elfoglalná a kezelt területet, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék kezelési ideje letelt (függetlenül attól, hogy mennyi időre állította az időzítőt)!
11. A szagtalanítás ideje alatt keletkezett ózonillat megszűnéséig (vagy minimum 30 percig) nyissa ki az ablakokat és ajtókat a szellőztetés miatt, hogy a még le nem bomlott ózon gáz szabadon távozhasson! Elégtelen szellőzés esetén ez akár 1-1,5 nap is lehet. Mindez függ a helyiség hőmérsékletétől, páratartalmától és levegő keringetésétől is. A hidegebb, szárazabb, statikus légtérben csökken a bomlási sebesség.
12. Ha további kezelés szükséges (pl. nem szűntek meg teljesen a szagok), akkor kérjük ismétlje meg a folyamatot, miután a készülék lehűlt, vagy állítson be kezelési időintervallumot.
13. Ha teljesen elmúlt az ózonillat csak azután engedjen élőlényt a kezelt területre és helyezze vissza a veszélyeztetett anyagokat!
14. Amennyiben nem szükséges további kezelés, akkor a készüléket kérjük kapcsolja ki és áramtalanítsa azt (húzza ki a konnektorból).

TERÜLETKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

| Modell | Ózon kibocsátás (mg/óra) | Maximális terület (m ²) | Maximális légtér ¹ (m ³) | Terület (m ²) | Légtér ¹ (m ³) | Üzemidő ² (perc) |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | 4000 | 96 | 288 | 0 - 16 | 0 - 48 | 0-30 |
| | | | | 13 - 32 | 48 - 96 | 30-60 |
| | | | | 32 - 48 | 96 - 144 | 60-90 |
| | | | | 48 - 64 | 144 - 192 | 90-120 |
| | | | | 64 - 80 | 192 - 240 | 120-150 |
| Silver 4000 (HE-S4G-RCK) | | | | 80 - 96 | 240 - 288 | 150-180 |
|  | 10000 | 240 | 720 | 0 - 40 | 0 - 120 | 0 - 30 |
| | | | | 40 - 80 | 120 - 240 | 30 - 60 |
| | | | | 80 - 120 | 240 - 360 | 60 - 90 |
| | | | | 120 - 160 | 360 - 480 | 90 - 120 |
| | | | | 160 - 200 | 480 - 600 | 120 - 150 |
| Blue 10000 (HE-B10G-RCK) | | | | 200 - 240 | 600 - 720 | 150 - 180 |
|  | 10000 | 300 | 900 | 0 - 37 | 0 - 111 | 0 - 30 |
| | | | | 37 - 75 | 111 - 225 | 30 - 60 |
| | | | | 75 - 112 | 225 - 336 | 60 - 90 |
| | | | | 112 - 150 | 336 - 450 | 90 - 120 |
| | | | | 150 - 187 | 451 - 561 | 120 - 150 |
| | | | | 187 - 225 | 561 - 675 | 150 - 180 |
| | | | | 225-262 | 675-786 | 180-210 |
| Gold 10000 (OG-HE-G10G-WIFI-RCK) | | | | 262-300 | 786-900 | 210-240 |
|  | 40000 | 1200 | 3600 | 0 - 150 | 0 - 450 | 0 - 30 |
| | | | | 150- 300 | 450 - 900 | 30 - 60 |
| | | | | 300- 450 | 900 - 1350 | 60 - 90 |
| | | | | 450 - 600 | 1350 - 1800 | 90 - 120 |
| | | | | 600 - 750 | 1800 - 2250 | 120 - 150 |
| | | | | 750 - 900 | 2250 - 2700 | 150 - 180 |
| | | | | 900 - 1050 | 2700 - 3150 | 180 - 210 |
| | | | | Chrome 40000 (HE-C40G-LCD) | | |

1. A táblázatban szereplő területi adatok **3 m belmagasságot** és zárt teret feltételeznek.
2. A táblázatban szereplő üzemidők a **hatékony működéshez szükséges 2,34 ppm** (milliomod rész) ózongáz sűrűség eléréséhez szükséges időtartamok, melyek maximum 30 °C hőmérséklet és 60 %-os páratartalom alatt érvényesek.

A táblázatban szereplő értékek a legnagyobb fokozaton értendők és csak tájékoztató jellegűek. Ezek eltérhetnek a körülmények függvényében.

A táblázatban foglalt használati időtartamok vagy üzemidők az abban megjelölt készülékekre vonatkoznak egy általános kezelés töménységével, a kezelni kívánt terület függvényében (pl. 4000 mg/óra kibocsájtás esetén egy átlagos felhasználáshoz 50 m²-en 90-120 perc közötti időtartamban érdemes működtetni a készüléket). Ettől eltérő esetekben a megfelelő kezelés eléréséhez a használati időtartam változhat.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a kezelt helyiségben az ózongáz a kezelés végeztével ködszerű képződményt alkot. Ez teljesen normális fizikai jelenség ha például egy kis helyiségben nagy töménységben és/vagy több órát használja a készüléket. Ilyen esetben előfordulhat, hogy tovább tart az ózongáz lebomlása.

A szellőztetéssel kapcsolatban további információt a HASZNÁLAT LÉPÉSEI 11. pontjában és az ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ címszó alatt talál.


A használati útmutató betartásával és körültekintő használat mellett a készülék hosszabb távon is alkalmazható.

TOVÁBBI ALKALMAZÁSI MÓDOK

Figyelem! Bizonyos esetekben szükséges lehet hosszabb időtartamú többszöri kezelés! A lentebb felsorolt alkalmazások során is vegye figyelembe a HASZNÁLAT LÉPÉSEI-ben leírtakat, valamint ügyeljen az ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ címszó alatt leírt hatásokra és veszélyekre!


- **Klíma szagtalanítás épületekben:** ebben az esetben a készüléket helyezük minél közelebb illetve feljebb, mint a beltéri egység, hogy hatásos legyen a kezelés.
- **Klíma szagtalanítás gépjárműben:** helyezze el a készüléket a lábtérben, állítsa a légbefúvó rendszert belső keringetésre közepes fokozaton úgy, hogy a levegőt a szélvédőre vagy a felső részre fújják a légbefúvók! A motornak nem kell feltétlenül járnia és nem kell bekapcsolni a klímát, de hosszú kezelés alatt érdemes akkumulátor töltőt kapcsolni a gépjármű akkumulátorára.

A GOMBOK FUNKCIÓI

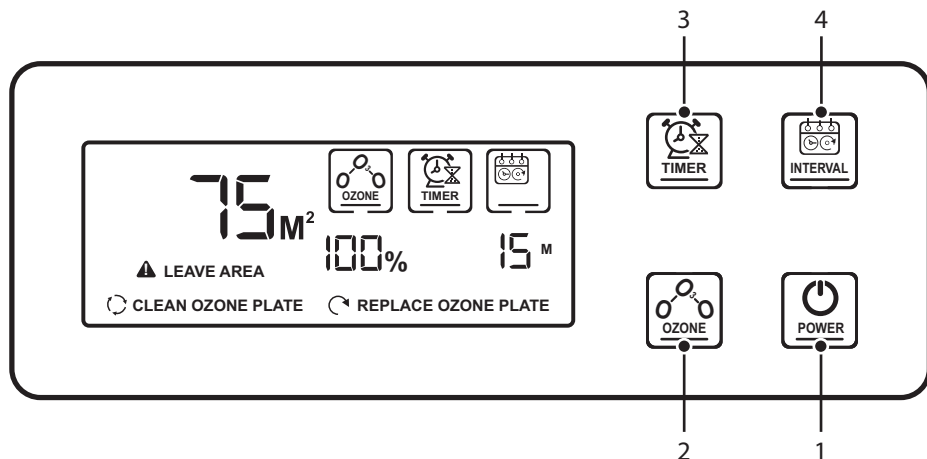


| Szám | Név | Funkció és üzemeltetési utasítás |
|------|----------|---|
| 1 | POWER | <p>Bekapcsolás: A gomb hosszan tartó nyomásával kapcsolható be a készülék. A bekapcsolás után a készülék visszaszámol 60 mp-től és automatikusan elindul.</p> <p>Kikapcsolás: A POWER gomb újbóli megnyomásával a készülék hűtési folyamata elindul (max. 60 másodperc) majd kikapcsol.</p> |
| 2 | OZONE | <p>Ezzel a gombbal állítható az ózonkibocsájtás mértéke. Fokozatai: "25%-50%-75%-100%" 25% fokozat: 10 g/óra. 50% fokozat: 20 g/óra. 75% fokozat: 30 g/óra. 100% fokozat: 40 g/óra.</p> |
| 3 | TIMER | <p>A TIMER gombbal választhatja ki a kezelési időtartamot. A minimum kezelési idő 15 perc, a maximum kezelési idő pedig 240 perc (4 óra).</p> |
| 4 | INTERVAL | <p>Ezzel a gombbal 12 és 24 órás időintervallumos működés kapcsolható be. Ezt a funkciót akkor használja ha időszakosan kívánja a készüléket használni. 12-24-OFF időintervallumok állíthatók be.</p> |

A KIJELZŐ

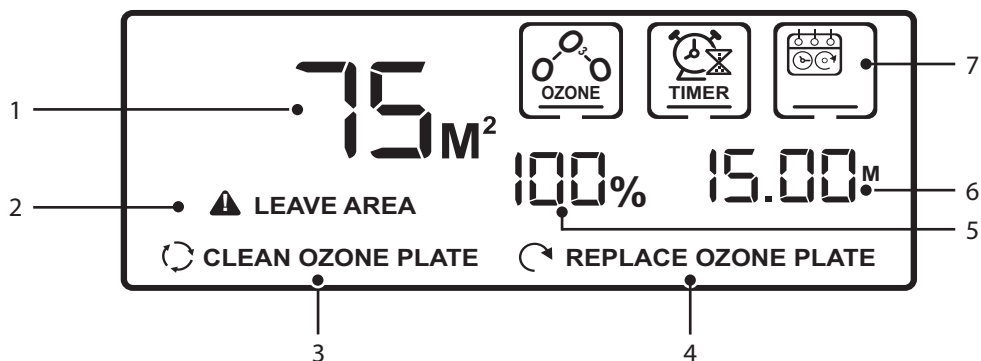

| Szám | Név | LED kijelző |
|------|---------------------|---|
| 1 | Alkalmazási terület | A beállított terület nagyságát jelzi négyzetméterben. |
| 2 | LEAVE AREA | Figyelmeztető jelzés működés közben: „Hagyja el a területet”. |
| 3 | CLEAN OZONE PLATE | A megjelenő figyelmeztetés azt jelzi, hogy tisztítsa meg a készülék ózonlapjait. A tisztítást követően az OZONE gomb 5 mp-ig tartó nyomva tartásával indítható újra a számláló. |
| 4 | REPLACE OZONE PLATE | A megjelenő figyelmeztetés azt jelzi, hogy cserélje ki a készülék ózonlapjait. A cserét követően az OZONE gomb 5 mp-ig tartó nyomva tartásával indítható újra a számláló. |
| 5 | OZONE | A beállított ózon fokozatát jeleníti meg. Fokozatai: "25%-50%-75%-100%" 25% fokozat: 10 g/óra. 50% fokozat: 20 g/óra. 75% fokozat: 30 g/óra. 100% fokozat: 40 g/óra. |
| 6 | TIMER | A beállított kezelési időt jeleníti meg. A kezelési idő 15 perces léptékekkel állítható. A minimum kezelési idő 15 perc, a maximum kezelési idő pedig 240 perc (4 óra). |
| 7 | INTERVAL | A beállított időintervallumot jeleníti meg ami lehet 12 illetve 24 óra. Ezt a funkciót akkor használja ha időszakosan kívánja a készüléket használni. 12-24-OFF időintervallumok állíthatók be. |

A TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓI

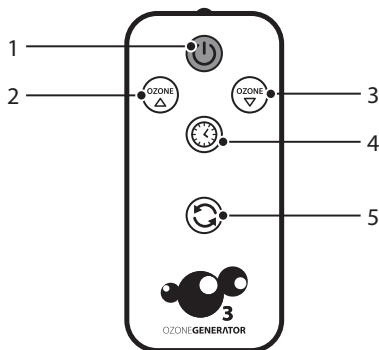

| Szám | Név | Funkció és üzemeltetési utasítás |
|------|-------------------|---|
| 1 | POWER | <p>Bekapcsolás: Az ózongenerátor bekapcsol ha megnyomja a POWER gombot. A bekapcsolás után a készülék visszaszámol 60 mp-től és automatikusan elindul.</p> <p>Kikapcsolás: A gomb ismételt megnyomásával a készülék hűtési folyamata elindul (maximum 60mp) majd kikapcsol.</p> |
| 2 | OZONE UP | <p>Növeli az ózongáz kibocsájtásának mértékét. Fokozatai: "25%-50%-75%-100%" 25% fokozat: 10 g/óra. 50% fokozat: 20 g/óra. 75% fokozat: 30 g/óra. 100% fokozat: 40 g/óra.</p> |
| 3 | OZONE DOWN | <p>Csökkenti az ózongáz kibocsájtásának mértékét. Fokozatai: "25%-50%-75%-100%" 25% fokozat: 10 g/óra. 50% fokozat: 20 g/óra. 75% fokozat: 30 g/óra. 100% fokozat: 40 g/óra.</p> |
| 4 | TIMER | <p>A beállított kezelési időt jeleníti meg. A kezelési idő 15 perces léptékekkel állítható. A minimum kezelési idő 15 perc, a maximum kezelési idő pedig 240 perc (4 óra).</p> |
| 5 | INTERVAL | <p>A beállított időintervallumot jeleníti meg ami lehet 12 illetve 24 óra. Ezt a funkciót akkor használja ha időszakosan kívánja a készüléket használni. 12-24-OFF időintervallumok állíthatók be.</p> |

KARBANTARTÁS


AZ ÓZONLAP ÉS ANNAK CSERÉJE

Az ózongenerátornak alap tartozéka a használathoz szükséges ózonlap mennyiség, melyet vagy már behelyezve a készülékbe vagy a csomagolásban talál külön csomagolva.

Az ózon termeléséről a készülékben található ózonlapok gondoskodnak. Ezek az ózonlapok idővel elhasználódnak (korrózió, ívkiülés miatti kopás), így a készülék kibocsátott ózommennyisége lecsökken, ezért a folyamatos és hatékony ózonkibocsátás miatt, használatától függően félévente, évente ki kell cserélni az ózonlapokat. Az ózonlap elhasználódását a kezelés utáni jellegzetes ózonillat intenzitásának csökkenése jelzi. Használaton kívül a lapok használhatósága nem csökken.

A „REPLACE OZONE PLATE” felirat megjelenésétől függetlenül előfordulhat, hogy idő előtt szükséges az ózonlapok cseréje.


Ózonlapok beszerzéséhez kérjük vegye fel a kapcsolatot eladójával, vagy a termék forgalmazójával.

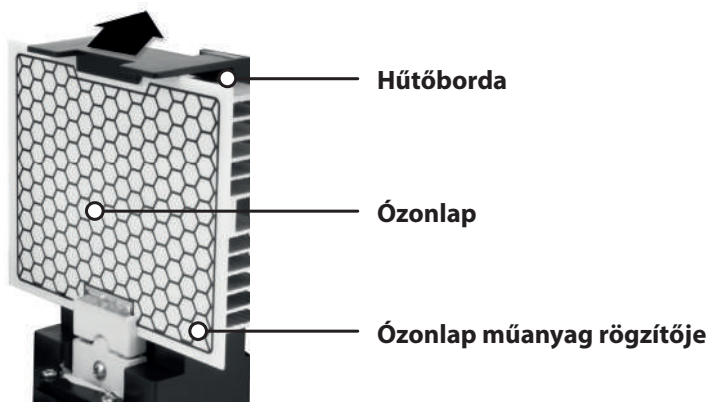

1. Áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a konnektorból)!
2. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a csavarokat készülék burkolatából, így az levehetővé válik.
3. A műanyag rögzítőt kikapartintva, húzza ki az elhasznált ózonlapot a helyéről.
4. Az új ózonlap hűtőborda felőli oldalára vékony rétegben kenjen fel hűtőpasztát a megégés elkerülése érdekében.
5. Helyezze be az új ózonlapot, és pattintsa vissza a műanyag rögzítőt.
6. Helyezze vissza a burkolatot és csavarja vissza a csavarokat amelyeket a folyamat elején távolított el.

A BIZTOSÍTÉKTARTÓ

A készülékben található biztosíték zárlat esetén leold, ami a hálózati kábelkivezetés melletti rekeszben található. Ellenőrzés előtt feltétlenül áramtalanítsa a készüléket! Pattintsa fel a biztosítéktartót, majd húzza ki azt a helyéről. Ebben a tartóban található a jelenlegi és a tartalék biztosíték is. Javítás és átvizsgálás után itt tudja kicserélni a plusz biztosítékra a régit, amennyiben az szükséges (3 A, 20 mm).

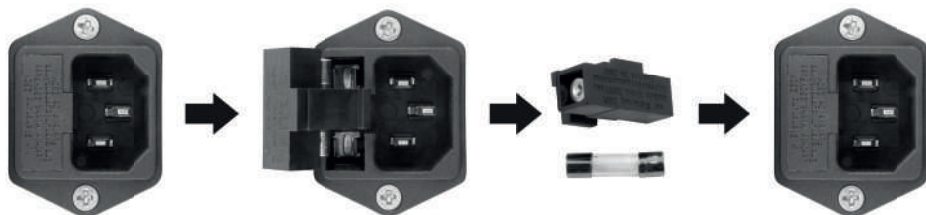

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Nem működik a készülék:

- Ellenőrizze, hogy bedugta-e a készüléket a konnektorba.
- Ellenőrizze, hogy a készülék vezetékének csatlakozója teljesen be van-tolva a készülék hátuljába.
- Ellenőrizze, hogy a konnektor képes megfelelő teljesítményt leadni.
- Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem oldott-e le.
- Ellenőrizze, hogy a biztosítéktartó ház fedele megfelelően illeszkedik-e.
- Ha továbbra sem működik, akkor a készülék szervizelésre szorul.

2. A ventilátor működik, de a készülék nem termel ózont:

- Ellenőrizze a készülékben található ózonlapokat. Ha azok repedtek vagy töröttek, esetleg elhasználódtak, akkor ki kell cserélni őket.
- Ha az ózonlapok megfelelőek és továbbra sem termelődik ózongáz, akkor a készülék szervizelésre szorul.

3. A készülékből égett szag jön, nagyokat szikrázik:

- Áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a konnektorból)!
- Vegye ki és tisztítsa meg az ózonlapokat, majd száradás után kenje be hűtőpasztával a hűtőborda felőli oldalakat vékony rétegben és azután helyezze vissza azokat.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor cserélje az ózonlapokat.
- Ha az ózonlapok cseréje után sem szűnik meg a probléma, akkor a készülék szervizelésre szorul.

4. A levegőáramlás korlátozott (nem elég jól fúj a készülék):

- Tisztítsa meg az elülső és hátsó rácsokat.
- Tegye távolabb a készüléket bármilyen akadálytól, hogy azon megfelelően áramolhasson keresztül a levegő.